


Technisches Datenblatt

Gerband 404

Hart-PVC-Klebeband, Aufdruck bis dreifarbig

Gerband 404 besteht aus einer glatten, rei- und weiterrei-festen Hart-PVC-Folie, schmiegsam und zh in Lngs- und Querrichtung, die einseitig mit einem aggressiven, auch bei niedrigen Temperaturen gut haftenden Kleber beschichtet ist. Es wird hauptschlich als Verpackungs-Klebeband aber auch vielseitig fr technische Zwecke eingesetzt.

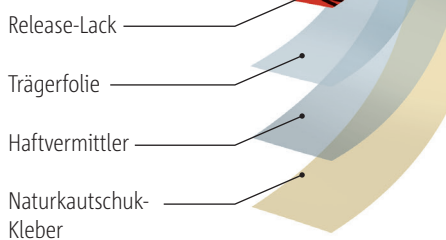

Produktbeschreibung

Trger

- PVC-Folie; Dicke 0,032 mm
- rei- und einreifest
- schmiegsam
- zh in Lngs- und Querrichtung

Kleber

- Naturkautschuk-Kleber
- aggressiv klebend
- gute Haftung auch bei niedrigen Temperaturen

besondere Eigenschaften

- wasserdicht
- bestndig gegen Feuchtigkeit, verdnnte Laugen und Suren
- gleichmig und leise abrollend

Farben

- wei, schwarz, rot, grn gelb, blau, braun, transparent, leuchtorange
- Aufdruck mit bis zu drei Farben mglich

Anwendungsbereiche

- fr Verpackungszwecke
- vielseitig fr technische Zwecke

Technische Daten

Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,052 mm
Reikraft (DIN EN 14410)*	≥ 90 N / 25 mm
Reidehnung (DIN EN 14410)	50 % bis 80 %
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥ 3,5 N / 25 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschtzt bei +5 °C bis +25 °C lagern
- Zur rationellen und schnellen Verarbeitung eignen sich Handabroller Nr 14 und 21 sowie alle halb- und vollautomatischen Kartonverschliemaschinen

Verpackungseinheiten

Rollenlnge 66 m

Bandbreite mm	9	12	15	19	25	30	38	50	75	100
Rollen pro Karton	192	144	120	96	72	60	48	36	24	18

abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage mglich

- Auch als Langrolle bis 1.000 m lieferbar

Weitere technische Angaben ber Gerband 404 auf Anfrage.

nderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand Dezember 2019 · ersetzt Ausgabe vom November 2017